Ficha Técnica – Ficha Técnica – Datasheet – Fiche Technique

iMSL Multi Downlight Sol 18W

Painel Downlight Led / *Panel de luz empotrada led / Led Downlight panel / panneau de downlight mené*
Código / Codigo / Code / Code: 072518

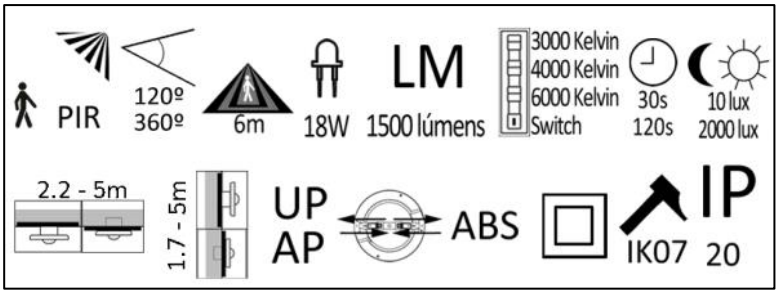

Descrição

Identifica o dia e a noite ou sensor OFF. Permite ajustar o fluxo luminoso em diferentes ambientes de luz.Pode trabalhar durante o dia e à noite quando é ajustado na posição de "sol" (max). Pode trabalhar na luz ambiente abaixo dos 10LUX quando é ajustado na posição "lua" (min). Pode optar-sr por desligar o sensor – OFF Sensor – e fica a funcionar com um plafon LED normal.
O tempo de atraso é adicionado continuamente: quando recebe os segundos sinais de indução após a primeira indução, o sensor vai calcular o tempo uma vez mais sobre a base do tempo-atraso (tempo definido). Tempo atraso é ajustável: Pode ser ajustado de acordo com seu desejo, o mínimo é 10seg, e o máximo é 120seg.
CCT ajustável: a temperatura da cor pode ser definida através de um interruptor na parte traseira da luminária. As opções são: 3000K (branco quente), 4000K (branco natural), 6000-k (branco frio) ou SWITCH – interruptor (irá funcionar accionando um interruptor e a cada toque do interruptor alterna os Kelvin
Permite a instalação embutida ou saliente, no teto ou parede.

Descripción

Identifica día y noche o sensor de APAGADO. Le permite ajustar el flujo luminoso en diferentes ambientes de luz.Puede funcionar durante el día y la noche cuando se establece en la posición "sol" (máx.). Puede funcionar con luz ambiental por debajo de 10LUX cuando se configura en la posición "luna" (mín.). Puede optar por apagar el sensor - OFF Sensor - y funciona con una luz de techo LED normal. El tiempo de retardo se suma continuamente: cuando recibe las señales de la segunda inducción después de la primera inducción, el sensor volverá a calcular el tiempo sobre la base del tiempo de retardo (tiempo definido). El tiempo de retardo es ajustable: se puede ajustar según su deseo, el mínimo es de 10 segundos y el máximo es de 120 segundos. CCT ajustable: la temperatura de color se puede configurar a través de un interruptor en la parte posterior de la luminaria. Las opciones son: 3000K (blanco cálido), 4000K (blanco natural), 6000-k (blanco frío) o INTERRUPTOR: interruptor (funcionará accionando un interruptor y cada interruptor cambiará el Kelvin Permite la instalación empotrada o de superficie, en techo o pared.

Description

Identifies day and night or OFF sensor. Allows you to adjust the luminous flux in different light environments. It can work during the day and at night when it is set to the "sun" position (max). It can work in ambient light below 10LUX when it is set to "moon" (min) position. You can choose to turn off the sensor – OFF Sensor – and it works with a normal LED ceiling light. The delay time is continuously added: when it receives the second induction signals after the first induction, the sensor will calculate the time once again on the time-delay basis (definite time). Delay time is adjustable: It can be adjusted according to your wish, the minimum is 10sec, and the maximum is 120sec. Adjustable CCT: the color temperature can be set via a switch on the back of the luminaire. The options are: 3000K (warm white), 4000K (natural white), 6000-k (cool white) or SWITCH – switch (it will work by flipping a switch and each switch will switch the Kelvin Allows recessed or surface-mounted, ceiling or wall installation.

La description

Identifie le jour et la nuit ou le capteur OFF. Permet de régler le flux lumineux dans différents environnements lumineux.Il peut fonctionner de jour comme de nuit lorsqu'il est réglé sur la position "soleil" (max). Il peut fonctionner dans une lumière ambiante inférieure à 10 LUX lorsqu'il est réglé sur la position "lune" (min). Vous pouvez choisir d'éteindre le capteur – OFF Sensor – et il fonctionne avec un plafonnier LED normal. Le temps de retard s'additionne en continu : lorsqu'il reçoit les deuxièmes signaux d'induction après la première induction, le capteur recalcule le temps en temporisation (temps indépendant). Le temps de retard est réglable : Il peut être ajusté selon vos souhaits, le minimum est de 10 secondes et le maximum est de 120 secondes. CCT réglable : la température de couleur peut être réglée via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Les options sont : 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc naturel), 6000-k (blanc froid) ou SWITCH – switch (cela fonctionnera en basculant un switch et chaque switch commutera le Kelvin Permet une installation encastrée ou en saillie, au plafond ou au mur.

Características técnicas / Caracteristicas Tecnicas / Technical characteristics / Caractéristiques Techniques		
Código EAN / *Código EAN / EAN Code / Code EAN*	5600244072518	
Medidas / *Medidas / Measures / Les mesures*	Ø 230mm	
Tipo / *Tipo / Type / Type*	Painel Downlight Led / *Panel de luz empotrada led / Led Downlight panel / panneau de downlight mené*	
Tipologia sensor / *Tipología de sensor / Sensor typology / Typologie de capteur*	PIR – Infravermelhos / *PIR - Infrarrojos/ Infrared PIR / PIR - infrarouge*	
Tipologia Lente / *Tipología de lentes / Lens typology / Typologie des lentilles*	-	
Potência LED / *Potencia LED / LED power / Puissance des LED*	18W	
Tipo LED / *Tipo LED / LED type / Type del LED*	SMD LED: 2835	
Index cor / Color de índice / Color index / Iindice de couleur	CRI/RA:>=80	
Lúmens / *Lúmenses / Lumens / Lumens*	1500lm	
Côr da Luz / Color de la luz / Color of light / *Couleur de lumière*	3000K/4000K/6000 Kelvin ajust	
Tensão alimentação / *Tensión de alimentación / Supply voltage / Tension*	220-240V AC	
Frequência / *Frecuencia / Frequency / La fréquence*	50Hz	
Número canais / *Número de canales / Number channels / Nombre de canaux*	1	
Ângulo deteção / *Ángulo de detección / Detection angle / Angle de détection*	120º parede | 360º teto / *120º muro | 360º techo / 120º Wall | 360º ceilig / 120º mur | 360º toit*	
Alcance deteção / *Rango detección / Detection range / Plage de détection*	Max 6m	
Área de detecção / *Área de detección / Monitoring field / Zone de détection*	28m²	
Tipo proteção / *Tipo protección / Protection type / Type de protection*	IP20 / IK07	
Classe de isolamento / *Clase protección / Protection class / Classe*	II	
Altura de instalação / *Altura instalación / Installation height / Hauteur d'installation*	2.2 – 4m	
Regulação crepuscular / *Regulación crepuscular / Twilight regulation / Règlement Twilight*	10 – 2000 Lux (ajust) / OFF Sensor	
Ajuste do tempo / *Temporizador / Time adjustment / Régler l'heure*	30 s – 120 s	
Temperatura de funcionamento / *Rango temperatura / Operating temperature / Température*	-20º + 40º	
Humidade / *Rango humedad / Humidity / Humidité*	<93% RH	
Velocidade da detecção / *Velocidad de detección / Detection speed / Vitesse de détection*	0.6 – 1.5 m/s	
Aplicação / *Aplicación / Application / Application*	teto e parede / *pared y techo / ceiling and wall / mur or plafond*	
Consumo em standby / *Consumo en espera / Standby consumption / Consommation en veille*	0.9W	
Material / *Material / Material / Matériel*	Corpo: ABS + PC / *Cuerpo: ABS + PC | Body: ABS + PC | / Corps : ABS + PC*	
Cor / *Color / Color / Couleur*	Branco / *Blanco / White / Blanche*	
Proteção ultravioleta / *Protección ultravioleta / Ultraviolet protection / Protection contre les ultraviolets*	Sim / *Sí / Yes / Oui*	
Instalação em paralelo / *Instalación paralela / Parallel installation / Installation en parallèle*	Sim / *Sí / Yes / Oui*	
Máscaras / *Mascaras / Masks / Masques*	Não / *No / No / Non*	
Parafusos de fixação / *Tornillos de fijación / Fixing screws / Vis de fixation*	Sim / *Sí / Yes / Oui*	
Certificação / *Certificados / Certification / Certificats*	CE, ROHS	

Área Deteção / *Área de Detección / Detection área / Zone de détection*

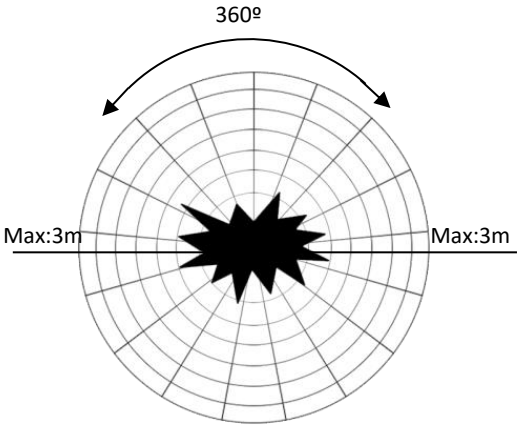

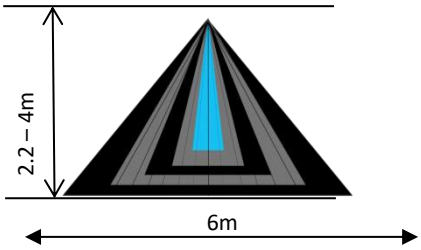

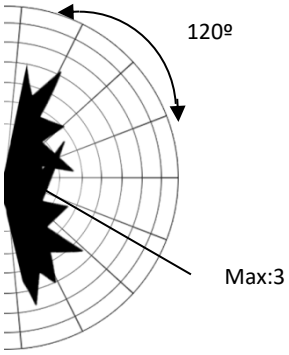

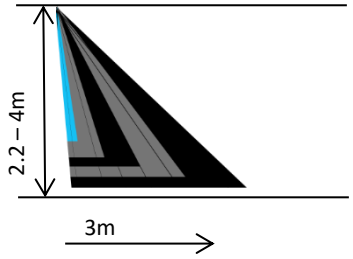

Desenho Técnico / *Diseño técnico / Technical drawing / Dessin technique*





Curva distribuição da luz / *Curva de distribución de luz / Light distribution curve / Courbe de répartition lumineuse*

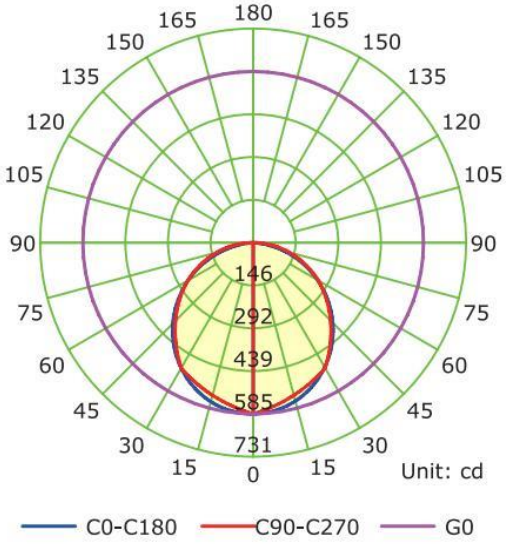
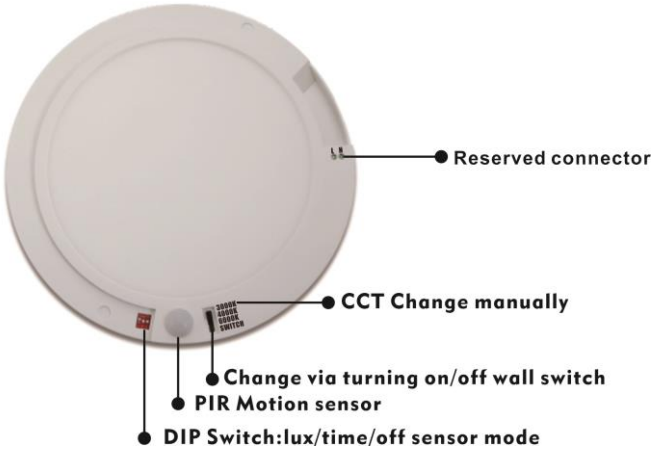
Esquema e diagrama instalação / *Diagrama esquemático y de instalación / Scheme and diagram installation / Schéma et schéma d'installation*